

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ АККУМУЛЯТОРОВ EXIDE

EXIDE
BATTERIES



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Exide разрабатывает, производит и продает аккумуляторные батареи для широкого диапазона типов транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, водный транспорт, кемпинг и дачи на колесах, мотоциклы, спецтехнику, сельскохозяйственную и строительную технику. Мы предоставляем полный спектр аккумуляторных батарей для первичной комплектации (OE), изготовленный в соответствии с высочайшими стандартами качества на наших производственных предприятиях мирового класса.

СТР. 2	СТР. 6	СТР. 10	СТР. 14
АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ	АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ОТДЫХА	АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ И СПОРТА

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Инновационные решения OE для вторичного рынка

Компания Exide представляет следующее поколение аккумуляторов для легковых автомобилей. Ассортимент аккумуляторных батарей был разработан для первичной комплектации конвейеров (OE) ведущих автопроизводителей и специально адаптирован для самых продвинутых силовых агрегатов, которые сейчас и в ближайшие годы будут поступать на рынок. Уникальные технические характеристики доказывают, что бренд Exide является ведущим брендом на OE рынке. Exide также предлагает ассортимент профессиональных аксессуаров, позволяя автомастерским обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов.

AGM	EFB	PREMIUM	EXCELL	CLASSIC
START-STOP				ОБЫЧНЫЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

START-STOP СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	 Рекомендован для замены OE	 Рекомендован для замены OE	CAUTION  NOT SUITABLE for vehicles with START-STOP system		
NON START-STOP СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	Если не указано автопроизводителем	ДОПОЛНИТ. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ Для авто в стандартной комплектации	CARBON BOOST® Быстрый заряд для высокоэнергоемкого оборудования	ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ охватывает почти 100% автопарка	ЭКОНОМИЧНЫЙ для авто с энергопотребителями в базовой комплектации
РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ	■■■■■	■■■■■	×	×	×
ИНТЕНСИВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЗДА	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ЭНЕРГОЕМКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ

ССА ТОК ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
СКОРОСТЬ ПРИЕМА ЗАРЯДА*	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
СРОК СЛУЖБЫ В РЕЖИМЕ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ**	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

* Скорость приема заряда (в А / Ач) ** Повышенная энергоотдача в течение жизненного цикла

EXIDE AGM



Преимущества

- Наибольшая скорость приема заряда
- Более высокая энергоотдача в течение всего срока службы аккумулятора благодаря новой технологии LifeGrid®
- Оптимизирован для эксплуатации в частично заряженном состоянии
- Идеально подходит для больших автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, автомобилей с системой Start-Stop и энергоемким электрооборудованием
- Высший уровень безопасности и полное отсутствие электролита в жидком состоянии
- Аккумулятор VRLA (клапанно-регулируемый) с рекомбинацией газов
- Новейшее поколение АКБ, одобренное автопроизводителями
- Большой охват автопарка при помощи универсального модельного ряда
- Длительный срок хранения



EXIDE EFB

carbon boost 2.0



Преимущества

- Высокая скорость заряда в течение всего срока службы аккумулятора
- Дополнительная устойчивость к циклам заряда-разряда для автомобилей с системой Start-Stop и без нее
- Оптимизированная функция рекуперативного торможения в автомобилях с системой Start-Stop обеспечивает максимальную экономию топлива и снижает выбросы CO₂
- Высокий уровень обеспечения безопасности
- Оптимальное функционирование в моторном отсеке
- Новейшее поколение АКБ, одобренное автопроизводителями
- Большой охват автопарка при помощи универсального модельного ряда
- Длительный срок хранения



EXIDE PREMIUM

carbon boost 2.0



Преимущества

- Скорость зарядки увеличена в 2 раза по сравнению с другими обычными АКБ с жидким электролитом (Excell, Classic)
- Новейшая конструкция пластины для большей надежности и повышения устойчивости к высоким температурам
- Новые компоненты из переработанного пластика для сокращения выбросов загрязняющих веществ
- Дополнительные 30% пусковой мощности
- Идеально подходит для высоко-энергооснащенных автомобилей с мощными двигателями и требовательной бортовой сетью
- Идеально подходит для эксплуатации в экстремальных погодных условиях при интенсивной городской езде
- Создан на основе опыта разработок в области первичной комплектации (OE)
- Отвечает требованиям OE
- Широчайший спектр продукции охватывает почти 90% автопарка



EXIDE EXCELL



Преимущества

- Обновленная верхняя этикетка с предупреждающей надписью «CAUTION» («ВНИМАНИЕ»), чтобы предотвратить установку обычного аккумулятора на автомобили с системой Start-Stop
- Дополнительные 15% пусковой мощности
- Универсальные аккумуляторы для стандартного использования
- Полный модельный ряд охватывает почти 100% автопарка
- Создан на основе опыта разработок в области первичной комплектации (OE)

EXIDE CLASSIC



Преимущества

- Обновленная верхняя этикетка с предупреждающей надписью «CAUTION» («ВНИМАНИЕ»), чтобы предотвратить установку обычного аккумулятора на автомобили с системой Start-Stop
- Решение для экономных
- Идеально подходит для автомобилей с энергопотребителями базовой комплектации

START-STOP AUXILIARY



Надежный вспомогательный аккумулятор

Вспомогательные аккумуляторы, являясь дополнением к основной стартерной батарее, питают электрооборудование в некоторых автомобилях.


Преимущества:

- Срок службы увеличен в 3 раза
- Длительный срок хранения
- VRLA (клапанное регулирование) обеспечивает герметичность
- Создан на основе разработок в области первичной комплектации (OE)


CARBON BOOST 2.0

Carbon Boost® - это запатентованная технология Exide, заключающаяся в применении уникальной, углеродной добавки, внесенной в активную массу отрицательных пластин. Данная технология изначально была разработана, чтобы повысить технические характеристики OEM аккумуляторов Exide Start-Stop. Постоянные инвестиции в исследования и разработки (R&D), все более ужесточающиеся нормы по выбросам CO₂ и возрастающие требования автопроизводителей в области увеличения скорости заряда и энергопотребления, привели к разработке новой технологии **Carbon Boost 2.0**.

Carbon Boost 2.0 сочетает в себе улучшенные углеродные добавки с оптимизированной структурой поверхности пластин, обеспечивающей значительно более высокую скорость приема заряда. Также, добавка помогает быстрее электрохимически модифицировать частицы сульфата свинца, покрывающие поверхность разряженных, отрицательных пластин аккумулятора, снижающие эффективность процесса зарядки.



БЕЗ ДОБАВКИ CARBON BOOST
Пластины покрыты сульфатом



С ДОБАВКОЙ CARBON BOOST
Количество сульфата снижено благодаря применению технологии Carbon Boost

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
EXIDE AGM						
EK508	50	800		260 173 206	G34	B7
EK600	60	680		242 175 190	L02	B13
EK700	70	760		278 175 190	L03	B13
EK800	80	800		315 175 190	L04	B13
EK950	95	850		353 175 190	L05	B13
EK1050	105	950		392 175 190	L06	B13
EXIDE EFB						
EL550	55	480		207 175 190	L01	B13
EL600	60	640		242 175 190	L02	B13
EL604	60	520		230 173 222	D23	B0
EL605	60	520		230 173 222	D23	B0
EL652	65	650		278 175 175	LB3	B13
EL700	70	720		278 175 190	L03	B13
EL752	75	730		315 175 175	LB4	B13
EL800	80	720		315 175 190	L04	B13
EL954	95	800		306 173 222	D31	Korean B1
EL955	95	800		306 173 222	D31	Korean B1
EL1000	100	900		353 175 190	L05	B13
EL1050	105	950		392 175 190	L06	B13
START-STOP AUXILIARY						
EK091	9	120		150 90 105	C54	B0
EK111	11	150		150 90 130	C55	B0
EK131	13	200		150 90 145	C56	B0
EK143	14	80		150 100 100	C76	B0
EK151	15	200		150 90 145	C56	B0

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
EXIDE PREMIUM						
EA406	40	350		187 127 220	B19	B1
EA456	45	390		237 127 227	B24	B1
EA472	47	450		207 175 175	LB1	B13
EA530	53	540		207 175 190	L01	B13
EA601	60	600		242 175 190	L02	B13
EA612	61	600		242 175 175	LB2	B13
EA640	64	640		242 175 190	L02	B13
EA654	65	580		230 173 222	D23	Korean B1
EA680	68	650		277 175 190	S68	B13/ Adapter
EA681	68	650		277 175 190	S68	B13/ Adapter
EA722	72	720		278 175 175	LB3	B13
EA754	75	630		270 173 222	D26	Korean B1+B6
EA755	75	630		270 173 222	D26	Korean B1+B6
EA770	77	760		278 175 190	L03	B13
EA852	85	800		315 175 175	LB4	B13
EA900	90	720		315 175 190	L04	B13
EA954	95	800		306 173 222	D31	Korean B1
EA955	95	800		306 173 222	D31	Korean B1
EA1000	100	900		353 175 190	L05	B13
EA1050	105	850		315 175 205	LH4	B13

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
EXIDE EXCELL						
EB320	32	270		178 135 225	E01	B1
EB356	35	240		187 127 220	B19	B0
EB356A	35	240		187 127 220	B19	Korean B1 Long
EB357	35	240		187 127 220	B19	B0
EB440	44	400		175 175 190	L00	B13
EB442	44	420		207 175 175	LB1	B13
EB450	45	330		220 135 225	E02	B1
EB451	45	330		220 135 225	E02	B1
EB454	45	380		237 127 227	B24	B0
EB455	45	380		237 127 227	B24	B0
EB456	45	380		237 127 227	B24	B0
EB457	45	380		237 127 227	B24	B0
EB500	50	450		207 175 190	L01	B13
EB501	50	450		207 175 190	L01	B13
EB504	50	360		200 173 222	D20	Korean B1
EB505	50	360		200 173 222	D20	Korean B1
EB558	55	620		230 180 186	G75	B7
EB602	60	540		242 175 175	LB2	B13
EB604	60	480		230 173 222	D23	Korean B1
EB605	60	480		230 173 222	D23	Korean B1
EB620	62	540		242 175 190	L02	B13
EB621	62	540		242 175 190	L02	B13
EB704	70	540		270 173 222	D26	Korean B1+B6
EB705	70	540		270 173 222	D26	Korean B1+B6
EB708	70	740		260 180 186	G78	B7
EB712	71	670		278 175 175	LB3	B13

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
EXIDE EXCELL						
EB740	74	680		278 175 190	L03	B13
EB741	74	680		278 175 190	L03	B13
EB800	80	640		315 175 190	L04	B13
EB802	80	700		315 175 175	LB4	B13
EB852	85	760		353 175 175	LB5	B13
EB858	85	800		306 192 192	G65	B1
EB950	95	800		353 175 190	L05	B13
EB954	95	760		306 173 222	D31	Korean B1
EB955	95	760		306 173 222	D31	Korean B1
EB1000	100	720		315 175 205	LH4	B13
EB1100	110	850		392 175 190	L06	B13
EXIDE CLASSIC						
EC400	40	320		175 175 190	L00	B13
EC412	41	370		207 175 175	LB1	B13
EC440	44	360		207 175 190	L01	B13
EC542	54	500		242 175 175	LB2	B13
EC550	55	460		242 175 190	L02	B13
EC605	60	440		270 173 222	D26	Korean B1+B6
EC652	65	540		278 175 175	LB3	B13
EC700	70	640		278 175 190	L03	B13
EC900	90	720		353 175 190	L05	B13
EC904	90	680		306 173 222	D31	Korean B1
EC905	90	680		306 173 222	D31	Korean B1

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Являясь признанным экспертом в области ОЕ аккумуляторов, компания Exide помогает вам выбрать подходящую батарею. Как для владельцев транспортных средств, так и для специалистов по установке оборудования, исключительно важное значение имеет правильный выбор аккумулятора в соответствии с условиями его эксплуатации. Наиболее важными критериями выбора являются: устойчивость к вибрации, к циклам заряда-разряда и пусковая мощность

	STRONG PRO EFB+	ENDURANCE PRO EFB	ENDURANCE +PRO GEL	POWER PRO	POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION	START PRO
ОБЗОР АССОРТИМЕНТА И ХАРАКТЕРИСТИК						
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИИ	■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦИКЛАМ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА	■■■■□□	■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□
ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ	■■■■■■■	■■■■□□	■■■■□□	■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■□□
ПРИЕМ ЗАРЯДА	■■■■■■■	■■■■□□	■■■■■■■	■■■■□□	■■■■□□	■■■■□□
ОБСЛУЖИВАНИЕ	Необслуж.	Малообсл.	Необслуж.	Необслуж.	Необслуж.	Доступ к электролиту.

ВЫБОР АККУМУЛЯТОРА СОГЛАСНО ТИПУ АВТОМОБИЛЯ И ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	ПРИМЕНЕНИЕ	STRONG PRO EFB+	ENDURANCE PRO EFB	ENDURANCE +PRO GEL	POWER PRO	POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION	START PRO
 Современные дальнемагистральные и стандартные грузовики	УСТАНОВКА НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ШАССИ / ДОРОГИ С ПЛОХИМ ПОКРЫТИЕМ, ВЫСОКИЕ ВИБРАЦИИ	✓	✓ ¹				
 Экспресс-доставка (подъемники), городские автобусы	ОБОРУДОВАНИЕ С ПОВЫШЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ, ГЛУБОКИЕ ЦИКЛЫ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА	✓		✓ ²			
 Дальнемагистральные современные грузовики	ОСТАНОВКА НА НОЧЬ С ФУНКЦИЕЙ ОТЕЛЯ, С СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ	✓	✓ ¹				
 Стандартные грузовики или транспортные средства с двигателями большого объема, турбированными	ЭКСТРЕМ. ХОЛОД И/ИЛИ ВЫСОКИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПУСКОВОМ ТОКЕ (ССА)				✓		
 Тракторы, строительная техника	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА					✓ ³	
 Стандартные грузовики	СТАНДАРТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ/ СТАРЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ						✓ ³

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ - При необходимости можно долить дистиллированную воду в аккумулятор. - Система зарядки должна быть совместима со сплавом Sb / Ca. Если эти условия не выполняются, то выберите STRONG PRO EFB+	² Аккумулятор ENDURANCE + PRO GEL заряжается при напряжении не более 14,4 В. Если это условие не выполняется, то выберите аккумулятор STRONG PRO EFB+	³ При необходимости долийте дистиллированную воду (в зависимости от модели батареи)
---	---	--

ТРИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПОДХОДЯЩЕГО АККУМУЛЯТОРА



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИИ

Для грузовиков, аккумуляторные батареи которых размещены на задней части шасси (пр. грузовики Euro 5/ Euro 6), установка надежных и высоко устойчивых к вибрации батарей, является обязательным условием, чтобы избежать поломок. Также, аккумуляторами, устойчивыми к вибрации, рекомендуется оснащать транспортные средства, эксплуатируемые на плохих дорогах (бездорожье) или пересеченной местности.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦИКЛАМ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА

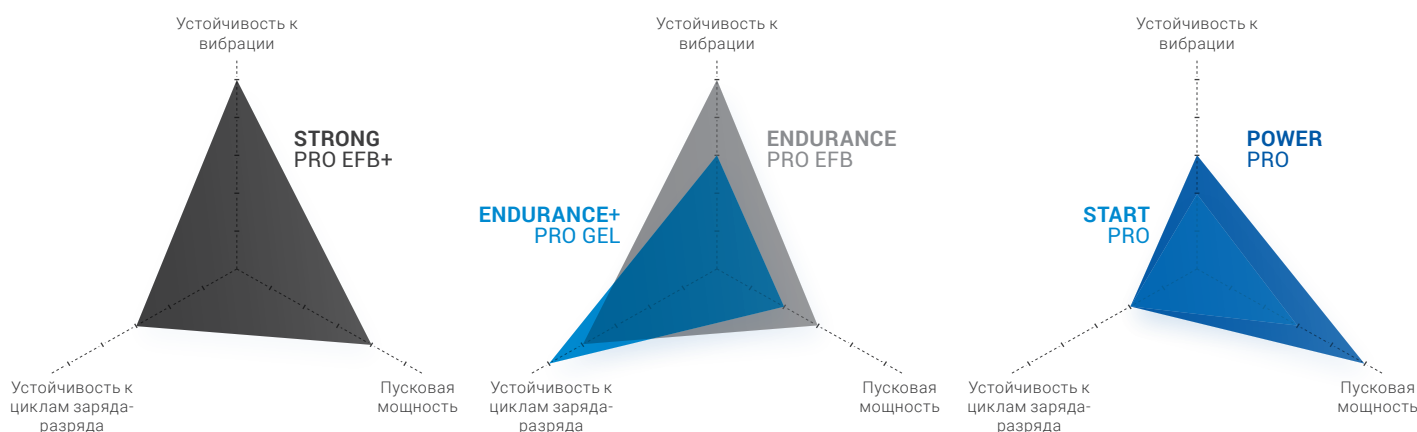
Высокая устойчивость к циклам заряда-разряда важна для аккумуляторов, установленных на дальнемагистральных грузовиках, оснащенных системами жизнеобеспечения, в коммерческих транспортных средствах, осуществляющих интенсивные городские перевозки, и в любых коммерческих автомобилях с высокими потребностями в электроэнергии. Эта функция увеличивает срок службы аккумулятора и обеспечивает его безопасный пуск.



ПУСКОВАЯ МОЩНОСТЬ

Высокая пусковая мощность обеспечивает запуск двигателя в условиях холодного климата и требуется для многих транспортных средств с повышенным энергопотреблением, используемых в сельском хозяйстве и строительстве.

ИДЕАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ HVR®

Новые возможности надежной конструкции аккумулятора

Экономические факторы (такие как, более высокие цены на топливо, дорожные налоги, пошлины и оплата парковки, а также более высокая стоимость въезда в зоны пониженных выбросов) побудили владельцев к обновлению своих автопарков новыми транспортными средствами Евро 5 или Евро 6, таким образом, снижая количество твердых частиц и выбросы оксида азота (NOx).

Многие транспортные средства Euro 5 / Euro 6 имеют новую конструкцию шасси, позволяющую устанавливать систему SCR (избирательная каталитическая нейтрализация отработавших газов) и бак AdBlue. В связи с этим, производители данных грузовых автомобилей переместили аккумулятор на заднюю часть шасси.

Новые проблемы - новые решения

Срок службы обычных батарей значительно сокращается из-за сильных вибраций на задней части шасси грузового автомобиля. В 2016 году компания Exide (в сотрудничестве с производителями грузовиков) разработала новый аккумулятор с технологией высокой устойчивости к вибрации (HVR®), который был одним из первых на рынке, прошедший новый тест V4* на вибростойкость. Технология HVR® гарантирует более длительный срок службы аккумулятора, даже если он установлен на задней части шасси грузовика.

* EN50342-1





STRONG PRO EFB+

carbon boost 20 V4 HVR



Преимущества

- Увеличенная скорость приема заряда по сравнению с аккумуляторами StrongPRO предыдущего поколения
- Повышенный контроль за выделением газа и усиленный антикоррозийный эффект
- Исключительная надежность – с использованием технологии HVR, отвечающей требованиям V4
- Экономия до 70% на совокупной стоимости владения в течение 2 лет, по сравнению со стандартными батареями
- Максимальная пусковая надежность после ночного простоя
- Опыт поставок в качестве комплектации на конвейер
- Первотклассные характеристики безопасности
- Необслуживаемый аккумулятор – доливка воды не требуется



ENDURANCE PRO EFB V4

HVR



Преимущества

- Исключительно надежный - теперь с технологией HVR®, соответствует требованиям V4
- Идеально подходит для интенсивной циклической работы: срок службы в 2 раза больше по сравнению со стандартным аккумулятором для грузовиков (усовершенствованная технология SHD с использованием сепараторов из стекловолокна) обеспечивает отличные характеристики при циклировании (до 200 циклов при глубине разряда 50%)
- Более долговечный
- Опыт поставок в качестве первичной комплектации на конвейер (OE)



ENDURANCE+PRO GEL

URLA



Преимущества

- Впечатляющая энергоэффективность в течение всего срока службы батареи: безопасная глубина разряда составляет 90% против 50% для стандартных залитых батарей, выдерживает в 5 раз больше циклов заряда-разряда по сравнению со стандартными залитыми аккумуляторами
- Максимальная надежность при глубоких разрядах
- Регулируемый клапан: максимальная безопасность и высокая устойчивость к вибрации
- Очень низкий уровень саморазряда
- Необслуживаемый аккумулятор
- Разработан для поставок на первичную комплектацию (OE)



POWERPRO

Преимущества

- Превосходная пусковая мощность при каждом запуске (большее количество пластин и активного материала, что позволяет максимально увеличить поверхность решетки)
- Прочная и надежная конструкция с фиксацией блоков пластин полимерным составом
- Необслуживаемый аккумулятор – доливка воды не требуется
- Опыт поставок в качестве первичной комплектации на конвейер (OE)



POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION

Преимущества










- Превосходная пусковая мощность при каждом запуске (большее количество пластин и активного материала, что позволяет максимально увеличить поверхность решетки)
- Прочная и надежная конструкция с фиксацией блоков пластин полимерным составом
- Широкий ассортимент, охватывающий специальные типы техники
- Разработка и конструкция OE (оригинальная запасная часть)
- Необслуживаемый аккумулятор – доливка воды не требуется














STARTPRO

Преимущества

- Идеально подходит для грузовых автомобилей без особых требований с точки зрения устойчивости к вибрации, циклам заряда-разряда или пусковой мощности
- Прочная и надежная конструкция с фиксацией групп пластин полимерным составом
- Полный ассортимент, охватывающий почти 100% автопарка, включая специальные типы техники
- Есть доступ к электролиту через пробки для контроля уровня и доливки дистиллированной воды

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
STRONGPRO EFB+						
EE1403	140	800		513 189 223	D04	B0
EE1853	185	1100		513 223 223	D05	B0
EE2353	235	1200		518 279 240	D06	B0
ENDURANCEPRO EFB						
EX1803	180	1000		513 223 223	D05	B0
EX2253	225	1150		518 279 240	D06	B0
ENDURANCE+PRO GEL						
ED2103	210	1030		518 279 240	D06	B0
POWERPRO						
EF1202	120	870		349 175 235	D02	B1
EF1420	142	850		349 175 285	D03	B0
EF1421	142	850		349 175 285	D03	B0
EF1453	145	900		513 189 223	D04	B0
EF1853	185	1150		513 223 223	D05	B0
EF2353	235	1300		518 279 240	D06	B0
POWERPRO AGRI & CONSTRUCTION						
EJ050C	50	800		260 173 206	G34	B7
EJ1102	110	900		349 175 235	D02	B1
EJ1100	110	900		349 175 235	D02	B0
EJ1000	100	850		353 175 190	L05	B13
EJ165A	165	850		354 241 285	D67	B0
EJ1805	180	1000		510 218 225	D09	B3
EJ1523	152	1130		513 189 223	D04	B0
EJ1723	172	1390		513 223 223	D05	B0
EJ1355	135	1000		514 175 210	DB8	B3
EJ2353	235	1450		518 279 240	D06	B0

Код	Емкость Ач	ССА (EN)	Полярность	Д x Ш x В (мм)	Кор- пус	Креп- ление
STARTPRO						
EG110B	110	1000		330 173 240	G31	B0
EG1100	110	750		349 175 235	D02	B0
EG1101	110	750		349 175 235	D02	B0
EG1102	110	750		349 175 235	D02	B1
EG1250	125	760		349 175 285	D03	B0
EG1251	125	760		349 175 285	D03	B0
EG145A	145	1000		360 253 240	F21	B0
EG1008	100	680		413 175 220	D01	B3
EG1109	110	800		413 175 220	D01	B3
EG1402	140	900		508 175 205	ATM	B1
EG1206	120	680		510 175 225	D08	B3
EG1406	140	800		510 175 225	D08	B3
EG1806	180	1000		510 218 225	D09	B3
EG1203	120	680		513 189 223	D04	B0
EG1403	140	800		513 189 223	D04	B0
EG1553	155	900		513 223 223	D05	B0
EG1803	180	1000		513 223 223	D05	B0
EG1355	135	1000		514 175 210	DB8	B3
EG1353	135	1000		514 218 210	DB9	B0
EG1705	170	950		514 218 210	DB9	B3
EG2253	225	1200		518 279 240	D06	B0
EG2254	225	1200		518 279 240	D06	B0

АККУМУЛЯТОРЫ

ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ОТДЫХА

Аккумулятор имеет решающее значение для обеспечения безопасности и комфорта. Он обеспечивает электроэнергией важнейшие системы и функции судна, такие как запуск двигателя, питание радиоаппаратуры, GPS навигации, осветительное оборудование, системы отопления и охлаждения, гарантируя пассажирам чувство защищенности, поддержки и связь с внешним миром. Новая линейка батарей Exide Marine обеспечивают все энергетические потребности как производителей лодок и моторов, так и частных пользователей. Данная линейка представлена лучшими аккумуляторами в плане надежности и электрических характеристик, которые позволяют увеличить продолжительность поездки, насладиться улучшенным комфортом на борту и получить выгоду от исключительной долговечности батареи. Аккумуляторные батареи Exide Marine премиального уровня пользуются заслуженным уважением у производителей катеров и яхт. Благодаря наличию у батарей сертификата GNV-GL, что является наивысшей оценкой продукции для морской техники, им проще получить одобрение для комплектации новых судов в европейских регулирующих инстанциях.

ПИТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

EQUIPMENT LI-ION

Литий-ионная технология

Преимущества

- Суперлегкий вес
- Исключительно большое количество циклов заряда-разряда
- До 50% более быстрая зарядка
- Готов к использованию
- Многопозиционная установка
- Полностью необслуживаемая
- Подходит для длительного хранения при сезонном использовании



EQUIPMENT GEL

Gel (загущенный электролит) с регулирующими клапанами, тип VRLA

Преимущества

- Превосходная устойчивость к циклам заряда-разряда
- Внутренняя рекомбинация газа
- Без ограничений места установки (может устанавливаться в каюте)
- Безопасная (защита от искр и утечки электролита)
- Установка под большим наклоном
- Высокая устойчивость к вибрации и наклону
- Необслуживаемая
- Подходит для длительного хранения при сезонном использовании
- Высокая энергоемкость
- Требуется на 30% меньше пространства для установки батареи



EQUIPMENT AGM

Абсорбирующее Стекловолокно

Преимущества

- Превосходная устойчивость к циклам заряда-разряда
- Внутренняя рекомбинация газа
- Необслуживаемый
- Небольшой угол наклона
- Ускоренная подзарядка



EQUIPMENT

Стандартная батарея с жидким электролитом, высокопористым сепаратором из стекловолокна и вентиляцией через пробки

Преимущества

- Хорошая устойчивость к циклам заряда-разряда
- Малообслуживаемая
- Установка под средним наклоном
- Средняя устойчивость к вибрации и наклону



ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

START AGM

Батарея AGM с плоскими или спиральными пластинами и регулирующими клапанами (VRLA)



Преимущества



- Превосходная пусковая мощность



- Большой угол наклона
- Высокая устойчивость к вибрации и наклону
- Внутренняя рекомбинация газа
- Без ограничений места установки (может устанавливаться в каюте)
- Безопасная (защита от искр и утечки электролита)



- Полностью необслуживаемая
- Подходит для длительного хранения при сезонном использовании



- На 50% более быстрая подзарядка

START

Стандартная батарея с жидким электролитом и вентиляцией через пробки



Преимущества



- Превосходная пусковая мощность



- Минимальные выделения газов
- Требуется установка в специальном отсеке



- Полностью необслуживаемая



- Небольшой угол наклона

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ



DUAL AGM

Батарея AGM с плоскими или спиральными пластинами и регулирующими клапанами VRLA

Преимущества



- Дополнительный запуск и питание



- Необслуживаемая
- Подходит для длительного хранения при сезонном использовании



- Ускоренная подзарядка
- На 50% более быстрая подзарядка



- Установка под большим наклоном
- Высокая устойчивость к вибрации и наклону



- Внутренняя рекомбинация газа
- Без ограничений места установки (может устанавливаться в каюте)
- Безопасная (защита от искр и утечки электролита)



DUAL EFB

Улучшенная батарея с жидким электролитом

Преимущества



- Дополнительный запуск и питание



- Необслуживаемая



- Максимальный прием заряда



DUAL

Стандартная батарея с жидким электролитом и центральной системой газоотвода

Преимущества



- Дополнительный запуск и питание



- Малообслуживаемая



- Минимальные выделения газов
- Требуется установка в специальном отсеке




- Вертикальная установка
- Средняя устойчивость к вибрации и наклону



- Индикатор уровня электролита и заряда (кроме ER660)

Код	Рабочие характеристики			Полярность	Размеры			Корпус	Крепление
	Вт·ч*	Емкость Ач (20ч)	ССА (EN)		Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)		
EQUIPMENT LI-ION									
EV1600	1600	125	—		318	202	165	27F	
EQUIPMENT AGM									
EQ600	600	70	—		278	175	190	L03	B13
EQ800	800	95	—		353	175	190	L05	B13
EQ1000	1000	120	—		286	269	230	D07	B0
EQUIPMENT GEL									
ES290	290	25	—		166	175	125	P24	B0
ES450	450	40	—		207	175	175	LB1	B4
ES650	650	56	—		278	175	190	L03	B13
ES900	900	80	—		353	175	190	L05	B13
ES950	950	85	—		330	171	235	D02	B0
ES1000-6	1000	195 (6V)	—		244	190	275	GC2	B0
ES1100-6	1100	200 (6V)	—		244	190	275	GC2	B0
ES1200	1200	110	—		286	269	230	D07	B0
ES1300	1300	120	—		349	175	285	D03	B0

Код	Рабочие характеристики			Полярность	Размеры			Корпус	Крепление
	Вт·ч*	Емкость Ач (20ч)	ССА (EN)		Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)		
EQUIPMENT GEL									
ES1350	1350	120	—		513	189	223	D04	B0
ES1600	1600	140	—		513	223	223	D05	B0
ES2400	2400	210	—		518	279	240	D06	B0
EQUIPMENT									
ET550	550	80	600		278	175	190	L03	B13
ET650	650	100	800		353	175	190	L05	B13
ET950	950	135	700		513	189	223	D04	B0
ET1300	1300	180	900		513	223	223	D05	B0
ET1600	1600	230	1100		518	279	240	D06	B0
DUAL AGM									
EP450	450	50	750		260	173	206	G34	B7
EP500	500	60	680		242	175	190	L02	B13
EP600	600	70	760		278	175	190	L03	B13
EP800	800	95	850		353	175	190	L05	B13
EP900	900	100	850		330	173	240	G31	B0

Откройте для себя наш эксклюзивный онлайн-инструмент, позволяющий выбрать правильную батарею в зависимости от наличия конкретных электропотребителей на борту!

<https://www.exidegroup.com/ru/ru/battery-finder/leisure/boat>





КАЛЬКУЛЯТОР НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ

Добавьте всех электропотребителей (Вт) и время их использования (ч) между подзарядками


W x h =		Wh
Ватт час		Ватт час
	25 X 4 =	100
	300 X 1 =	300
	40 X 3 =	120
	35 X 2 =	70
	80 X 6 =	480
Все устройства =		1070
× 1.2 Козф. запаса мощности		+
СУММАРНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВТ·Ч		= 1284

НАБОРЫ БАТАРЕЙ EXIDE

В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НАПРИМЕР:

EXIDE DUAL	EXIDE DUAL AGM	EXIDE DUAL EFB	EXIDE EQUIPMENT AGM	EXIDE EQUIPMENT GEL	EXIDE EQUIPMENT LI-LON
					
450ВТ·ч/95Ач	900ВТ·ч/100Ач	850ВТ·ч/100Ач	800ВТ·ч/95Ач	1300ВТ·ч/120Ач	1600ВТ·ч/125Ач
Кол-во батарей и общий вес 3 × 23КГ = 69КГ	Кол-во батарей и общий вес 2 × 32КГ = 64КГ	Кол-во батарей и общий вес 2 × 26КГ = 52КГ	Кол-во батарей и общий вес 2 × 26КГ = 52КГ	Кол-во батарей и общий вес 1 × 39КГ = 39КГ	Кол-во батарей и общий вес 1 × 15КГ = 15КГ
					
• Высокая скорость зарядки • Сертификат DNV GL	• Максимальный прием заряда	• Высокая скорость зарядки • Сертификат DNV GL	• Высокая скорость зарядки • Сертификат DNV GL	• Высокая скорость зарядки • Сертификат DNV GL	• Высокая скорость зарядки • Сертификат DNV GL
1350ВТ·ч	1800ВТ·ч	1700ВТ·ч	1600ВТ·ч	1300ВТ·ч	1600ВТ·ч

Номинальная энергия в ВТ·ч вычисляется на основе приведенной выше безопасной глубины разряда: 100Ач в AGM равно 900ВТ·ч, так как допустимая глубина разряда составляет 75% (в противном случае 100Ач при 12 В было бы 1200 ВТ·ч)

Код	Рабочие характеристики			Полярность	Размеры			Корпус	Крепление
	Вт·ч*	Емкость Ач (20ч)	ССА (EN)		Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)		
DUAL AGM									
EP1200	1200	140	700		513	189	223	D04	B0
EP1500	1500	180	900		513	223	223	D05	B0
EP2100	2100	240	1200		518	279	240	D06	B0
DUAL EFB									
EZ600	600	70	760		278	175	190	L03	B13
EZ850	800	95	850		353	175	190	L05	B13
DUAL									
ER350	350	80	510		270	173	222	D26	Korean B1+B6
ER450	450	95	650		306	173	222	D31	Korean B1
ER550	550	115	760		349	175	235	D02	B0
ER650	650	142	850		349	175	285	D03	B0
ER660	660	140	750		513	189	223	D04	B0
ER850	850	180	1000		513	223	223	D05	B0

Код	Рабочие характеристики			Полярность	Размеры			Корпус	Крепление
	Вт·ч*	Емкость Ач (20ч)	ССА (EN)		Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)		
START AGM									
EM900	900	42	700		230	173	206	G86	B7
EM960	960	100	850		330	173	240	G31	B0
EM1000	1000	50	800		260	173	206	G34	B7
START									
EN500	500	50	450		207	175	190	L01	B13
EN600	600	62	540		242	175	190	L02	B13
EN750	750	74	680		278	175	190	L03	B13
EN800	800	90	720		353	175	190	L05	B13
EN850	850	110	750		349	175	235	D02	B0
EN900	900	140	800		513	189	223	D04	B0
EN1100	1100	180	1000		513	223	223	D05	B0
VINTAGE									
EU72L	—	70	640		278	175	190	L03	B13
EU77-6	—	77 (6V)	360		215	169	184	H02	B6
EU80-6	—	80 (6V)	600		158	165	220	M02	B0
EU140-6	—	140 (6V)	900		257	175	236	M04	B1
EU165-6	—	165 (6V)	900		330	174	234	M05	B0
EU200-6	—	200 (6V)	1150		398	174	234	M06	B0
EU260-6	—	260 (6V)	1300		345	172	286	M08	B0

ИННОВАЦИОННЫЕ
АКСЕССУАРЫ И
УСТРОЙСТВА

ТЕСТИРОВАНИЕ

EBT-965P ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРА И ПРОГРАММА EBTR ДЛЯ ТЕСТЕРА АККУМУЛЯТОРА

С инновационной технологией Conductance Profiling technologies™

ЗАРЯДКА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ

Для зарядки автомобилей, лодок и мотоциклов. Для применения как обычными потребителями, так и профессионалами

ЗАМЕНА

BRT-12 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Чтобы упростить процесс замены аккумуляторов

ВЫБОР

ПРИЛОЖЕНИЕ BATTERY FINDER И ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ПОДБОРА АКБ

Обеспечивает удобный подбор АКБ и подходит для самого широкого диапазона типов транспортных средств (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, строительная, сельскохозяйственная и все специальные транспортные средства)

*MCA = BCI Сила тока холодной прокрутки морских двигателей в Амперах при 0°C
*Втч = Запас энергии (Ватт х час) при работе батареи в течение 20 часов без превышения рекомендованной глубины разряда

АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ И СПОРТА

Компания Exide производит высокоэффективные аккумуляторы для мотоциклов, предназначенные для клиентов, ожидающих от своей техники наилучших рабочих характеристик. Мы используем самые современные компоненты и материалы, к тому же, наша продукция отличается надежностью и продолжительным сроком службы. Мы выпускаем аккумуляторы для мотоциклов, скутеров, гидроциклов, а также для широкого спектра других транспортных средств. Наша компания является производителем оригинального оборудования и обладает наиболее перспективной технологией в промышленности. Смело отправляйтесь в путь с уверенностью, зная, что ваше транспортное средство оснащено аккумулятором Exide.



EXIDE LI-ION



Преимущества

- Суперлегкий вес – на 80% легче, чем свинцово-кислотные аккумуляторы
- Очень низкий саморазряд – длительный срок хранения. Идеально подходит для сезонного использования
- Сверхбыстрая зарядка
- Исключительно большое количество циклов заряда-разряда – более 2000 циклов
- Первотклассные характеристики безопасности
- Многопозиционная установка – даже вверх дном
- Готов к использованию и не требует технического обслуживания – просто установил и забыл
- Индикатор состояния заряда для мгновенной проверки
- Охватывает большую часть автопарка – в комплект входят проставки, обеспечивающие лучшее крепление



EXIDE GEL



Преимущества

- Идеально подходит для мотоциклов премиум-класса, оснащенных энергоемким оборудованием
- Очень низкий саморазряд – идеально подходит для сезонного использования
- Защита от глубокого разряда – хранение до 24 месяцев без снижения срока службы
- Великолепная производительность даже при частичном разряде; продолжительный срок службы
- Максимальная безопасность и высокая стойкость к вибрации – легко справляется со сложными условиями на дороге
- Готов к использованию; не требуется первоначальная заливка электролита
- Необслуживаемый аккумулятор – не требуется доливка воды
- Новейшая OE технология
- Изготовлен в Европе



AGM READY

Преимущества

- Максимальная мощность
- Продолжительный срок службы
- Идеально подходит для холодной погоды
- Низкий саморазряд – подходит для сезонного использования
- Ультра безопасность и высокая стойкость к вибрации – идеально подходит для суровых условий на дороге
- Готов к использованию; не требуется первоначальная заливка электролита
- Необслуживаемый аккумулятор – не требуется доливка воды
- Опыт разработок для первичной комплектации
- Самый широкий ассортимент на рынке, охватывающий 80% автопарка



AGM

Преимущества

- Продолжительный срок службы
- Идеально подходит для сезонного использования и холодной погоды
- Великолепная безопасность и стойкость к вибрации
- Необслуживаемый – не требуется доливка электролита
- Поставляется вместе с упаковкой электролита для первоначальной заливки
- Удобство в использовании – отсутствует необходимость подзарядки до заливки электролита
- Хороший ассортимент, охватывающий 90% автопарка



СТАНДАРТНЫЙ

Преимущества

- Поставляется с упаковкой электролита для первоначальной заливки
- Простой в использовании и хранении – не требуется подзарядка до первоначальной заливки электролита
- Большое разнообразие типов аккумуляторов, включая 6V



Код	Энергия (Вт.ч)	Ток (А)	Д x Ш x В (мм)			Поляр- ность	Тип клемм		
							Перед	Бок	Верх
EXIDE LI-ION									
ELTZ5S	24	120	113	70	85				
ELTZ7S	28,8	150	113	70	85				
ELTX9	36	180	150	87	105				
ELT9B	36	190	150	65	92				
ELTX12	42	210	150	87	93				
ELTZ10S	48	230	150	87	93				
ELTX14H	48	240	150	87	93				
ELT12B	60	260	150	65	130				
ELTZ14S	60	290	150	87	93				
ELTX20H	84	380	175	87	130				

Код	Емкость (10ч) Ач	Ток (А)	Д x Ш x В (мм)	Поляр- ность	Тип клемм		
					Перед	Бок	Верх
EXIDE GEL							
GEL12-14	14 (20h)	150	150 87 145				
GEL12-16	16 (20h)	100	180 75 165				
GEL12-19	19 (20h)	170	185 80 170				
GEL12-30	30 (20h)	180	197 132 186				

AGM READY							
AGM12-4	3	50	113 70 85				
AGM12-5	4	70	113 70 105				
AGM12-6	6	90	150 87 93				
AGM12-7	6	100	113 70 130				
AGM12-7F	7	85	150 65 100			4,8	
AGM12-7.5	8	120	150 87 105				
AGM12-8	8,6	145	150 87 93				
AGM12-9	9	120	135 75 139				
AGM12-10	10	150	150 87 130				
AGM12-11	11,2	205	150 87 110				
AGM12-12	12	200	150 90 145				
AGM12-12F	12	150	150 100 100			4,8	
AGM12-12M	12	200	150 90 145				
AGM12-14	12	210	134 89 164				
AGM12-16	16	170	150 90 160				
AGM12-18	18	250	181 77 167				
AGM12-19	18	270	175 87 155				
AGM12-19.1	18	270	175 87 155				
AGM12-23	21	350	205 86 162				
AGM12-31	30	430	166 126 175				

AGM							
ETZ7-BS	6	100	113 70 105				
ETZ10-BS	8,6	145	150 87 93				
ETZ14-BS	11,2	205	150 87 110				
ET4B-BS	2,3	35	113 38 85				
ETR4A-BS	2,3	35	113 48 85				
ETX4L-BS	3	50	113 70 85				
ETX5L-BS	4	70	113 70 105				
ETX7A-BS	6	90	150 87 93				
ETX7L-BS	6	100	113 70 130				
ET7B-BS	6,5	85	150 65 93				
ET9B-BS	8	110	150 70 105				
ETX9-BS	8	120	150 87 105				
ETX9C-BS	9	120	135 75 139				
ET12A-BS	9,5	130	150 87 105				
ET12B-BS	10	160	150 70 130				
ETX12-BS	10	150	150 87 130				
ET14B-BS	12	190	150 70 145				

Код	Емкость (10ч) Ач	Ток (А)	Д x Ш x В (мм)			Поляр- ность	Тип клемм		
							Перед	Бок	Верх
AGM									
ETX14-BS	12	200	150	87	145				
ETX14L-BS	12	200	150	87	145				
ETX14AH-BS	12	210	134	89	164				
ETX14AHL-BS	12	210	134	89	164				
ETX15L-BS	13	210	175	87	130				
ETX16-BS	14	215	150	87	161				
ETX20H-BS	18	270	175	87	155				
ETX20HL-BS	18	270	175	87	155				
ETX20CH-BS	18	230	150	87	161				
ETX24HL-BS	21	350	205	87	162				

СТАНДАРТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ							
6N4B-2A	4	35	101 47 95		Leads		
6N6-3B-1	6	40	98 56 110				
6N11A-1B	11	95	121 59 131				
6N12A-2D	12	100	155 56 115				
EB4L-B	4	50	120 70 92				
12N5-3B	5	40	120 60 130				
EB5L-B	5	65	120 60 130				
12N5,5-3B	5,5	45	135 60 130				
12N7-3B	7	75	135 75 133				
EB7C-A	8	90	130 90 114				
EB7-A	8	85	135 75 133				
EB7L-B	8	85	135 75 133				
12N9-3B	9	85	135 75 139				
12N9-4B-1	9	85	135 75 139				
EB9-B	9	100	135 75 139				
12N10-3B	10	110	135 90 145				
EB10L-A2	11	130	135 90 145				
EB10L-B	11	130	135 90 145				
EB10L-B2	11	130	135 90 145				
12N12A-4A-1	12	115	134 80 160				
EB12A-A	12	165	134 80 160				
EB12AL-A	12	165	134 80 160				
EB12AL-A2	12	165	134 80 160				
12N14-3A	14	130	134 89 166				
EB14-A2	14	145	134 89 166				
EB14-B2	14	145	134 89 166				
EB14L-A2	14	145	134 89 166				
EB14L-B2	14	145	134 89 166				
EB16AL-A2	16	175	205 70 162				
EB18L-A	18	190	180 90 162				
EB16-B	19	190	175 100 155				
EB16CL-B	19	190	175 100 175				
EB16L-B	19	190	175 100 155				
12Y16A-3A	20	210	185 81 170				
E50-N18L-A	20	260	205 90 162				
E50-N18L-A3	20	260	205 90 162				
12N24-3A	24	220	184 124 175				
12N24-4A	24	220	184 124 175				
U1-9	24	240	196 130 180				
E60-N24-A	28	280	184 124 169				
E60-N24AL-B	28	280	184 124 169				
E60-N24L-A	28	280	184 124 169				
E60-N30-A	30	300	185 128 168				
E60-N30L-A	30	300	185 128 168				
E60-N30L-B	30	300	185 128 168				
EB30L-B	30	300	165 130 176				
U1R-11	30	300	196 130 180				

Компания Exide Technologies представлена более, чем в 80 странах, имеет более 130 лет опыта работы, является одним из крупнейших мировых производителей и переработчиков свинцово-кислотных аккумуляторов. Компания разрабатывает новейшие технологии хранения энергии для автомобильного и промышленного рынков. Ведущие производители автомобилей, грузовиков и автопогрузчиков доверяют компании Exide Technologies, как поставщику оригинального оборудования для первичной комплектации своих производств. Компания Exide также предлагает вторичному рынку автозапчастей портфель успешных и хорошо известных брендов.

Exide Transportation производит аккумуляторы для легковых и коммерческих транспортных средств, а также для сельскохозяйственного и водного транспорта. Промышленные рынки - в рамках подразделения GNB Industrial Power - включают в себя эффективные решения по хранению энергии для тягового подвижного состава (автопогрузчики, уборочные машины и другие коммерческие, электрические транспортные средства) и решения в области электропитания (телекоммуникационные системы, возобновляемые источники энергии и источники бесперебойного питания (ИБП)).

Инженеры компании Exide всегда были в авангарде внедрения важных инноваций в отрасли. Производственные предприятия компании Exide, сертифицированные по IATF 16949, обеспечивают клиентов продукцией, изготовленной с максимальной эффективностью и отвечающей высочайшим стандартам качества, минимизируя при этом негативное влияние на окружающую среду.

Обширная сеть продаж и сбыта компании Exide гарантируют клиентам высококачественное обслуживание и своевременные поставки. Перерабатывающие предприятия мирового класса обеспечивают переработку аккумуляторов и, тем самым, вносят положительный вклад в охрану окружающей среды. Компания Exide также предоставляет услуги, аксессуары и консультирование по вопросам энергопотребления.

- Европейский головной офис
- Производственные предприятия
- Перерабатывающие предприятия
- Центры дистрибуции
- Основные офисы продаж
- Центры исследований и разработок (R&D)

Все производственные предприятия
сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001

Все автозаводы сертифицированы по IATF 16949

АДРЕС ОТДЕЛА В ПОЛЬШЕ

EXIDE TECHNOLOGIES S.A.
УЛ. ГДЫНЬСКАЯ, 31/33
61-016 ПОЗНАНЬ
ПОЛЬША

ТЕЛ. +48 61 87 86 100

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС

EXIDE TECHNOLOGIES SAS
АЛЛЕЯ ПЬЕРА МАЙЕТТА, 5
92636 ЖЕНВИЛЬЕ
ФРАНЦИЯ

ТЕЛ: +33 1 41 21 23 00 FAX +33 1 41 21 27 15